

交さ筋かい



弊社の交さ筋かいは労働安全衛生法施工令第13条第3項第11号に定める鋼管足場用の交さ筋かいについて適用した製品であり、仮設工業会の認定合格品として製造しております。

単位：mm

インチ(メートル)

型式	A-14	A-11	A-13	A-012	A-19	A-18	A-07	A-08	A-9
A	1219 (1200)				914 (900)			610 (600)	
B	1829 (1800)	1524 (1500)	1219 (1200)	914 (900)	1829 (1800)	1524 (1500)	914 (900)	1829 (1800)	1524 (1500)
単重(kg)	4.6	4.0	3.5	3.1	4.5	3.7	2.7	3.9	3.4
型式	A-12	A-09	A-06	A-16S	A-16	A-16A	A-16B	A-16C	
A	610 (600)			280 (280)					
B	1219 (1200)	914 (900)	610 (600)	1829 (1800)	1524 (1500)	1219 (1200)	914 (900)	610 (600)	
単重(kg)	2.9	2.3	2.0	3.8	3.0	2.4	1.9	1.4	

はりわく

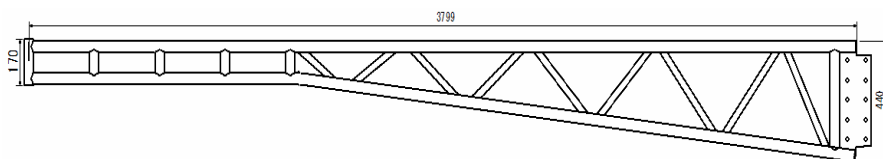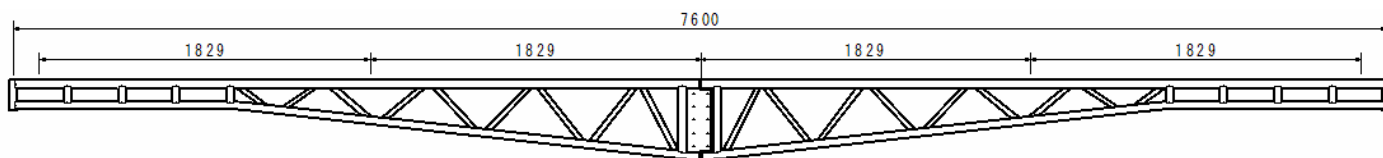

型式：FT-76H

4スパン用(連結型)

58kg